



KOBLEDE TAGVINDUER I STØBEJERN TIL FREDEDE OG BEVARINGSVÆRDIGE HUSE

Bevar og forny

Et idekoncept fra arkitekt Hans Geyer.
Økonomisk støttet fra Real Dania.
Produktion og salg fra GH Holbæk Jernstøberi.

Vi tilbyder isolerede tagvinduer i støbejern, hvor form, dimension og materiale er bevaret uden at gå på kompromis med moderne tiders krav til energibesparelse.

Vi mener tagvinduer i støbejern er en del af vores kulturarv, vi bør værne om. Tagvinduer der skaber det rette harmoniske udtryk for mange af Danmarks smukke, fredede eller bevaringsværdige huse.

Vi tror på at man godt kan bevare og forny samtidig.

GH Holbæk Jernstøberi A/S

Et kundestøberi og videntcenter, hvis mål er at genskabe den kvalitet og identitet i støbejern, som er kendetegnet ved den danske kulturarv.



GH Holbæk Jernstøberi A/S
Lundemarksvej 22
DK 4300 Holbæk
Tlf. +4559430413
www.ghjern.dk
Mail: pwp@ghjern.dk

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Tagvinduer leveres som standard i 4 størrelser

- 4 sten
- 6 sten
- 9 sten - omfatter 2 gasfjedre for at lette åbning og lukning.
- 12 sten - godkendt som brandåbning og omfatter 2 gasfjedre for at lette åbning og lukning.

Alle typer leveres

- udført med enkeltglas til uisolerede tagrum.
- udført med isoleret karm og koblet ramme til opvarmede beboelsestagerum.

Tagvinduernes inddækning

- bølget inddækning til 4 forskellige typer tegl.
- plan inddækning til skifer pap og strå.

Standard for alle modeller

- Tagvinduets karm, ramme, og udskyderstang udført i SG støbejern.
- 9 sten og 12 sten leveres med gasfjedre monteret. Gasfjedrene kan fravælges.
- Den oplukkelige ramme er tophængt.
- Sprodsene er alle indstøbt i den oplukkelige ramme. Sprodsbredde i rammen er 24 mm.
- Monterede anverfere.
- 3mm enkeltlagsglas isat med kitfals
- 18X16mm aluminiumsramme med patenteret profil med integreret tætningsliste isat 3mm energiglas koblet på jernrammen. 2 bundhængsler gør alurammen udklappelig for rengøring på inderside af glas. Alurammens spinkle ramme gør den usynlig indefra, fordi dens anslag dækkes af inderrammen.
- Jernkarm isoleret med 20mm højisolierende materiale.
- Dokumenteret energirapport fra Teknologisk Institut. Den sande beregnede Uværdi er opsummering af 3 separate målinger på hhv karm, ramme og glas. Samlet Uværdi 2,0 W/m²K.
- Standardfarven vinduerne leveres i benævnes grafitl pearl.
- De koblede tagvinduer er godkendt af Kulturstyrelsen til opsætning på historiske, fredede og bevaringsværdige huse.



Et udtræk af locations som har fået leveret støbejernvinduer fra GH Holbæk Jernstøberi A/S

Amalienborg Slot - Christiansholm Slot - Bernstoff Slot - Vallø Slot - Frederiksberg Slot - Lindenberg Slot - Sorgenfri Slot - Ålholm Slot - Dehns Palæ - Lindenberg Gods - Rødkilde Gods - Dybbøl Mølle - Nationalmuseet i Brede - Århus Universitetshospital - Kastellet i København - Esbjerg Arresthus - Toldboden København - Forsvarets bygninger på Christiansø - Pumpehuset i København - Prinsens Gård i Frederiksberg Have - Badstuestræde i København - Fiolstræde i København - Viborg Katedralskole - Stensgård - Arbejdersmuseet i København - Tersløsegård - Borreby Herreborg - Rektorboligen i Roskilde - Vor Frue kirke i Århus - Odense Domkirke.



GH Holbæk Jernstøberi A/S
Lundemarksvej 22
DK 4300 Holbæk
Tlf. +4559430413
www.ghjern.dk
Mail: pwp@ghjern.dk



TILVALG

Nye modeller kan bestilles

- til tagbeklædning udenfor sortiment.
- til andre størrelser.
- til andre former.

Specialfarver

- Alle farvekoder kan bestilles.
Tagstensrød – ofte leveret i RAL 8004.
Helsort blank – ofte leveret til sortglacerede tegltage.
- Længere leveringstid må påregnes på nogle farver.

Specialmaling

- Vinduerne kan bestilles malet i forskellige farver, såvel udvendig som indvendig.
Et eksempel : Rød inddækning, sort karm og ramme udvendig.
Hvid ramme, hvid inderkarm og hvide beslag indvendig.

Røgventilationvinduer

- Brandgodkendte motorer enten med kædetræk eller spindel indbygges afhængig af vinduesstørrelse.

Motordrevne vinduer

- Motorer indbygges i alle størrelser vinduer enten med kædetræk eller spindel afhængig af vinduesstørrelse.
Motorerne kan være med fjernbetjening eller med manuel betjening.
Motorerne kan opsættes styret via en sensor, kodet efter lysindfald eller varmeindstråling og varmeudstråling.

Afskærmning

- Plissegardiner.
- Persienser.
- Rullegardiner.
- Mørklægningsgardiner.

Al afskærmning kan tilsluttes en motor enten med fjernbetjent eller med manuel betjening.



GH Holbæk Jernstøberi A/S
Lundemarksvej 22
DK 4300 Holbæk
Tlf. +4559430413
www.ghjern.dk
Mail: pw@ghjern.dk

PROJEKTERING OG MONTERING

Tagvindue bibliotek med Autocad dwg filer

Hvilken størrelse og hvor mange tagvinduer kan en tagflade indeholde ?

Få sendt en DWG fil af vinduestypen og indsæt den i projektet eller udbudsmaterialet.

- GH Holbæk Jernstøberi har oprettet et bibliotek med alle vinduestyper der forhandles, lagret på DWG filer.
- I dette tilsendte materiale har vi indlagt alle DWG filerne konverteret til PDF filer
- Find det ønskede vindue blandt PDF filerne og rekvirer DWG filen hos GH Holbæk Jernstøberi pr mail eller tlf.

Lysningspaneler

De plane lysningspaneler i siderne er hurtigt monteret. Stålbladen der danner inderkarm og kapsler isoleringen inde, er forskudt på en sådan måde, at den danner en flange hvorpå gipspladen fikseres og med en tilpasset klods på den anden side, der sørger for at fikse op imod den isolerede vægside. At montere en lysningsplade der følger buen i top kan til gengæld stjæle meget tid.

- For at afhjælpe dette kan specielle bøjelige såkaldte kreative monteringsplader bestilles.



Tilslutning til undertag

Det er vigtigt at vinduet tilsluttes tæt til undertag.

- Et stykke Icopal diffusionsåben dug klippes til som undertags krave. Den forsejler ved at blive påklistret dels på tagpap og dels på vinduets jerninddækning. Undertagskraven fastgøres til jernkarmens inddækning hele vejen rundt, formes dernæst omhyggeligt omkring lægterne og fastgøres til sidst til afstandslisterne.

Afvandingsrende –placering

- Afvandingsrenden anbringes lige over den første gennemgående lægte over vinduet. Det er vigtigt at montere en afvandingsrende. Den har til formål at opsamle og bortlede alt vand, snavs og blade, der kommer ind på undertaget over vinduet.

Udlån af karm

Scenarie : En bygherre ønsker et tagvindue til sit tag, men taget er beklædt med en type tagsten der ikke er at finde i støberiets udbud af vinduer.

- GH Holbæk Jernstøberi giver bygherren mulighed for at låne en given karm som støberiet i samråd med montør vurderer matcher tæt. Det giver bygherrens montør mulighed for at oplægge karmen med den givne inddækning på hans eget tag med de givne tagsten. Montøren kan med disse vilkår sikkert beslutte om tagets sten kan tilpasses vinduet.

I det følgende vil information om alle GH Holbæk Jernstøberis tagvinduer kunne findes først som en liste og efterfølgende som produktblade i PDF format. Produktblade med oplysninger om typebetegnelse og målangivelser på tagvinduer. Til hver type vindue er tilknyttet tilhørende sten med typebetegnelse, dimensioner og lægteafstand. Ved forespørgsel tilsender GH Holbæk Jernstøberi produktblade som DWG filer og dags dato priser. Vinduesproduktionen er i høj grad baseret på håndværk. Vinduerne er bekostelige at producere og er derfor ikke hyldevare. Som hovedregel anbefales det at beregne 6 ugers leveringstid. Mindre antal lagerføres som regel.



GH Holbæk Jernstøberi A/S
Lundemarksvej 22
DK 4300 Holbæk
Tlf. +4559430413
www.ghjern.dk
Mail: pwp@ghjern.dk

NOVEMBER 2013 STATUS. GH HOLBÆK JERNSTØBERIS LISTE OVER MODELTYPER OG HVILKEN TAGBEKLÆDNING DE ER STØBT TIL

4 STEN

- GH1404 Dantegl Model Gammel Dansk vingetegl fra /
Håndbearbejdet vingetegl fra Monier
- GH1404A OVAL Dantegl Model Gammel Dansk vingetegl fra Monier
Håndbearbejdet vingetegl
- GH1704 Hollander falstegl fra Monier
- GH1204 Naturskiifer / Stråtag / Pap

6 STEN

- GH1406 Dantegl Model Gammel Dansk vingetegl /
Håndbearbejdet vingetegl fra Monier
- GH1106 Dantegl Håndstrøgne JP vingetegl fra Monier
- GH1106B CIRKEL Dantegl Håndstrøgne vingetegl JP fra Monier
- GH1206 Naturskiifer / Stråtag / Pap

9 STEN

- GH1409 Dantegl Model Gammel Dansk vingetegl /
Håndbearbejdet vingetegl fra Monier
- GH1409A OVAL Dantegl Model Gammel Dansk vingetegl /
Håndbearbejdet vingetegl fra Monier
- GH1509 Vingetegl Lille dansk format RT806 fra Randers tegl
- GH1609 Falstegl Lille model Hillerød RT825 fra Randers tegl
- GH1209 Naturskiifer / Stråtag / Pap

12 STEN

- GH1412 Dantegl Model Gammel Dansk vingetegl /
Håndbearbejdet vingetegl fra Monier
- GH1112 Dantegl Håndstrøgne JP vingetegl fra Monier
- GH1512 Vingetegl Lille dansk format RT806 fra Randers tegl
- GH1612 Falstegl Lille model Hillerød RT825 fra Randers tegl
- GH1212 Naturskiifer / Stråtag / Pap




GH Holbæk Jernstøberi A/S
Lundemarksvej 22
DK 4300 Holbæk
Tlf. +4559430413
www.ghjern.dk
Mail: pw@ghjern.dk


TYPE NR.
GH1404

STØRRELSE
4 STEN


TAGBEKLÆDNING
DANTEGL GAMMEL DANSK /
HÅNDBEARBEJDET VINGETEGL

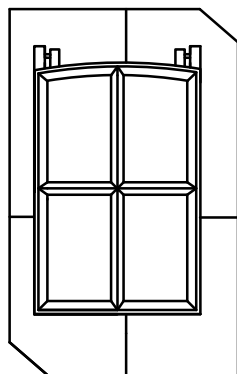

SET FRA OVEN




SET FRA SIDEN 45 grader

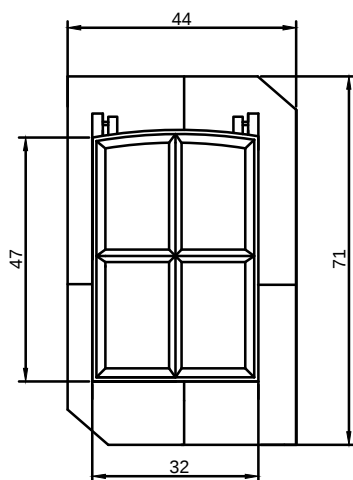

SET FRA OVEN

MED DIMENSIONER - CM



SET FRA SIDEN 90 grader

TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE VINGETEGL

MODELNAVN DANTEGL MODEL GAMMEL DANSK alternativt HÅNDBEARBEJDET - VINGETEGL

PRODUCENT MONIER


VINGETEGL - DIMENSIONER

LÆNGDE	404 MM
BREDDE	236 MM
PILHØJDE	53 MM
LÆGDEAFSTAND	325-331 MM


TYPE NR.
GH1404A

STØRRELSE
4 STEN OVAL


TAGBEKLÆDNING
DANTEGL GAMMEL DANSK /
HÅNDBEARBEJDET VINGETEGL

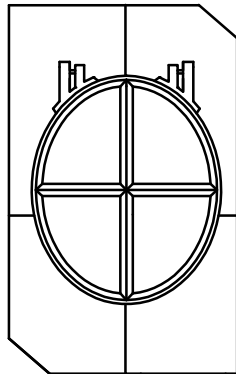

SET FRA OVEN



SET FRA SIDEN 45 grader

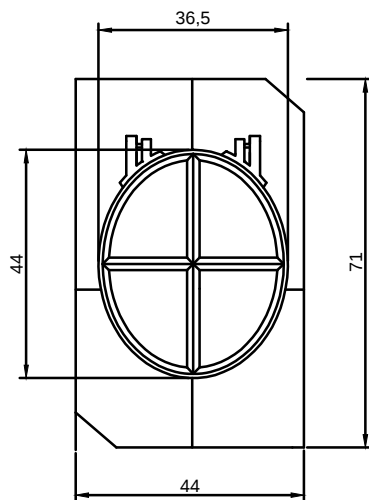

SET FRA OVEN

MED DIMENSIONER - CM



SET FRA SIDEN 90 grader


TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE	VINGETEGL
MODELNAVN	DANTEGL MODEL GAMMEL DANSK alternativt HÅNDBEARBEJDET - VINGETEGL
PRODUCENT	MONIER
VINGETEGL - DIMENSIONER	
LÆNGDE	404 MM
BREDDE	236 MM
PILHØJDE	53 MM
LÆGDEAFSTAND	325-331 MM


TYPE NR.
GH1704

STØRRELSE
4 STEN


TAGBEKLÆDNING
HOLLANDER FALSTAGSTEN

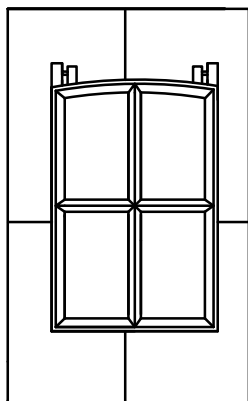

SET FRA OVEN



SET FRA SIDEN 45 grader

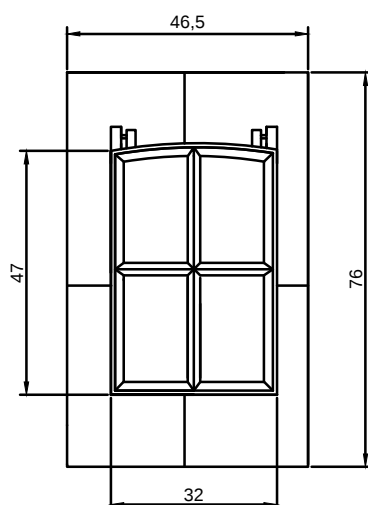

SET FRA OVEN

MED DIMENSIONER - CM



SET FRA SIDEN 90 grader


TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE	FALSTAGSTEN
MODELNAVN	HOLLANDER FALSTAGSTEN
PRODUCENT	MONIER
FALSTEGL - DIMENSIONER	
LÆNGDE	410 MM
BREDDE	265 MM
PILHØJDE	69 MM
LÆGDEAFSTAND	358 + - 8 MM


TYPE NR.
GH1204

STØRRELSE
4 STEN


TAGBEKLÆDNING
NATURSKIFER

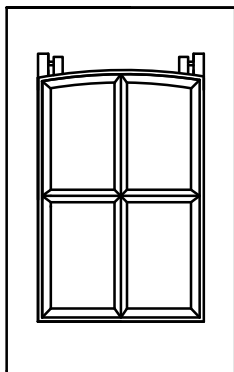

SET FRA OVEN




SET FRA SIDEN 45 grader

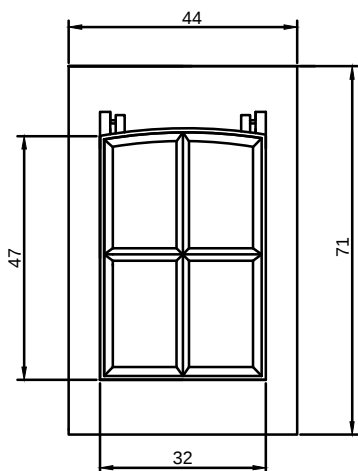

SET FRA OVEN

MED DIMENSIONER - CM



SET FRA SIDEN 90 grader

TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE NATURSKIFER

MODELNAVN NATURSKIFER KONGEBRO


PRODUCENT KONGEBRO

DEN FLADE INDDÆKNING BETYDER AT DENNE TYPE VINDUE KAN OPSÆTTES PÅ STRÅ OG PAP TAGBEKLÆDNING


TYPE NR.
GH1406

STØRRELSE
6 STEN


TAGBEKLÆDNING
DANTEGL GAMMEL DANSK /
HÅNDBEARBEJDET VINGETEGL

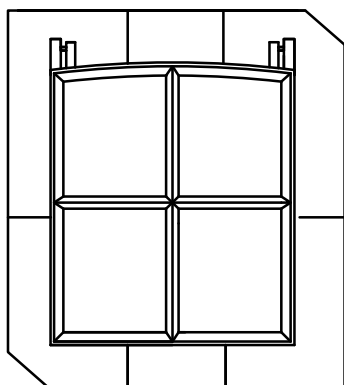

SET FRA OVEN



SET FRA SIDEN 45 grader

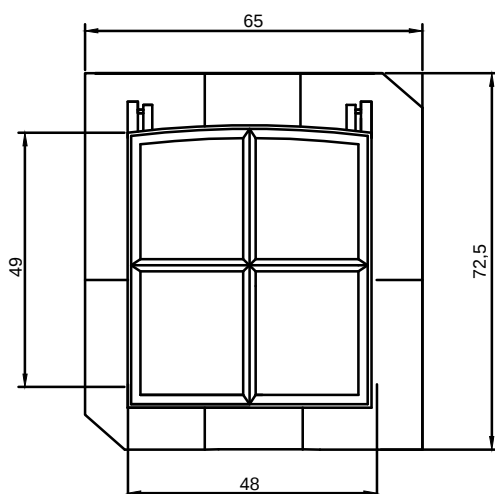

SET FRA OVEN

MED DIMENSIONER - CM



SET FRA SIDEN 90 grader

TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE VINGETEGL

MODELNAVN DANTEGLMODEL GAMMEL DANSK alternativt HÅNDBEARBEJDET VINGETEGL

PRODUCENT MONIER


VINGETEGL - DIMENSIONER

LÆNGDE 404 MM
BREDDE 236 MM
PILHØJDE 53 MM
LÆGDEAFSTAND 325-331 MM


TYPE NR.
GH1106

STØRRELSE
6 STEN


TAGBEKLÆDNING
DANTEGL HÅNDSTRØGNE
VINGETEGL JP

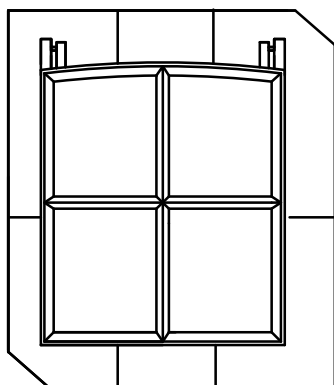

SET FRA OVEN



SET FRA SIDEN 45 grader

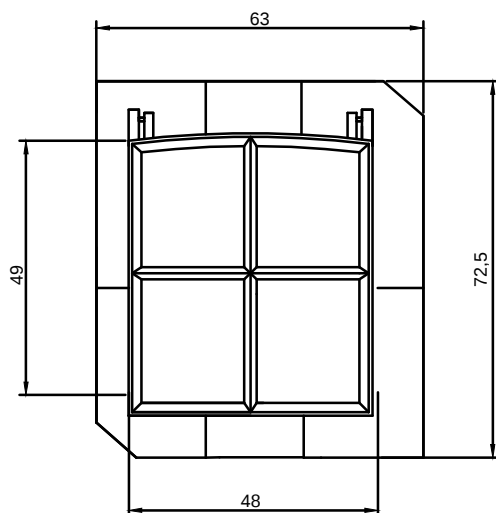

SET FRA OVEN

MED DIMENSIONER - CM



SET FRA SIDEN 90 grader


TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE	VINGETEGL
MODELNAVN	DANTEGL HÅNDSTRØGNE VINGETAGSTEN JP
PRODUCENT	MONIER
VINGETEGL - DIMENSIONER	
LÆNGDE	403 MM
BREDDE	230 MM
PILHØJDE	58 MM
LÆGDEAFSTAND	CA 315 MM


TYPE NR.
GH1106B

STØRRELSE
6 STEN CIRKEL


TAGBEKLÆDNING
DANTEGL HÅNDSTRØGNE
VINGETEGL JP

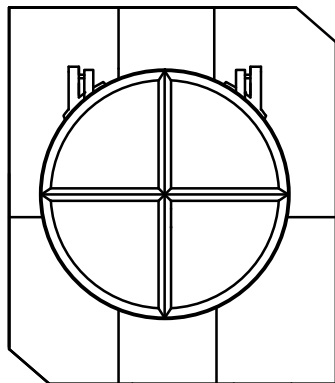

SET FRA OVEN



SET FRA SIDEN 45 grader

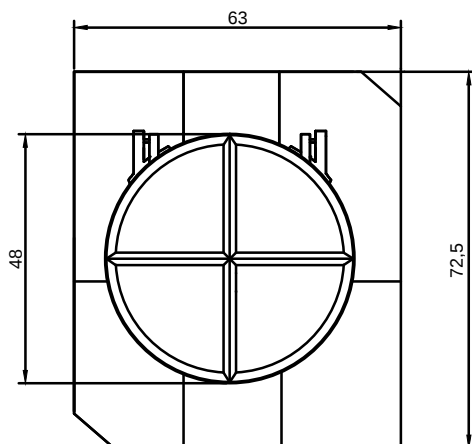

SET FRA OVEN

MED DIMENSIONER - CM



SET FRA SIDEN 90 grader

TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE VINGETEGL

MODELNAVN DANTEGL HÅNDSTRØGNE VINGETAGSTEN JP

PRODUCENT MONIER

VINGETEGL - DIMENSIONER

LÆNGDE 403 MM

BREDDE 230 MM


PILHØJDE 58 MM

LÆGDEAFSTAND CA 315 MM


TYPE NR.
GH1206

STØRRELSE
6 STEN


TAGBEKLÆDNING
SKIFER

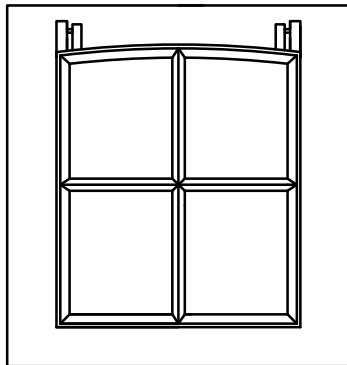

SET FRA OVEN




SET FRA SIDEN 45 grader

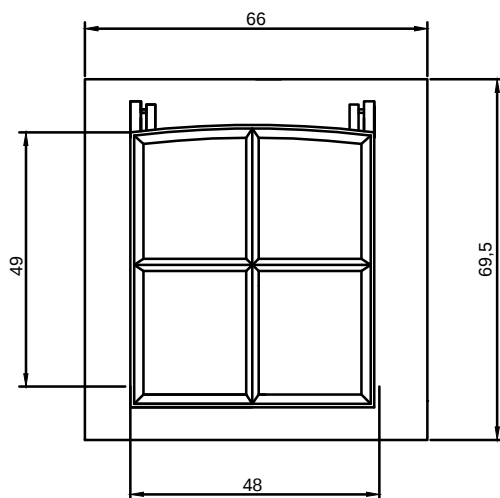

SET FRA OVEN

MED DIMENSIONER - CM



SET FRA SIDEN 90 grader

TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE NATURSKIFER

MODELNAVN NATURSKIFER KONGEBRO


PRODUCENT KONGEBRO

DEN FLADE INDDÆKNING BETYDER AT DENNE TYPE VINDUE KAN OPSÆTTES PÅ STRÅ OG PAP TAGBEKLÆDNING


TYPE NR.
GH1409

STØRRELSE
9 STEN


TAGBEKLÆDNING
DANTEGL GAMMEL DANSK /
HÅNDBEARBEJDET VINGETEGL

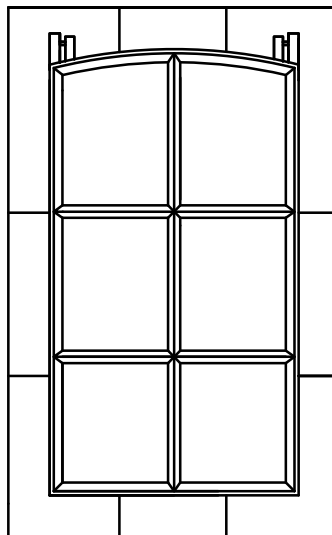

SET FRA OVEN

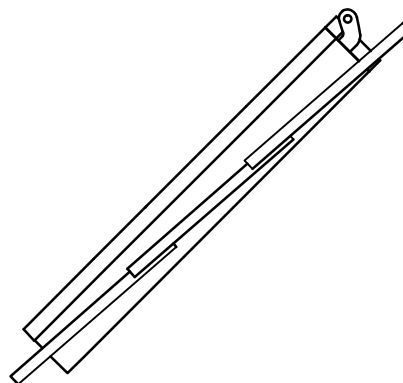

SET FRA SIDEN 45 grader

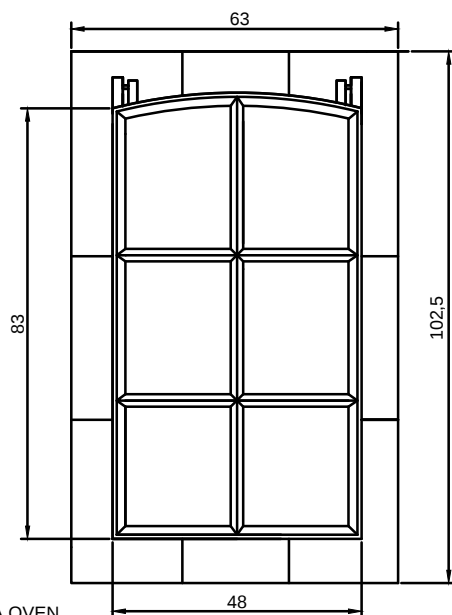

SET FRA OVEN

MED DIMENSIONER - CM



SET FRA SIDEN 90 grader

TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE VINGETEGL

MODELNAVN DANTEGL MODEL GAMMEL DANSK alternativt HÅNDBEARBEJDET - VINGETEGL

PRODUCENT MONIER

VINGETEGL - DIMENSIONER

LÆNGDE 404 MM

BREDDE 236 MM


PILHØJDE 53 MM

LÆGDEAFSTAND 325-331 MM


TYPE NR.
GH1409A

STØRRELSE
9 STEN OVAL


TAGBEKLÆDNING
DANTEGL GAMMEL DANSK /
HÅNDBEARBEJDET VINGETEGL

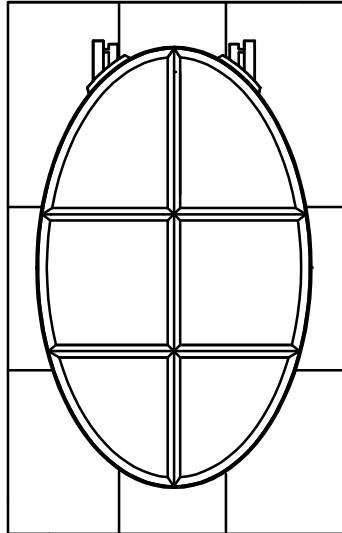

SET FRA OVEN

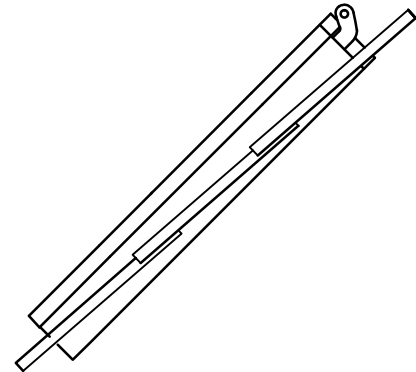


SET FRA SIDEN 45 grader

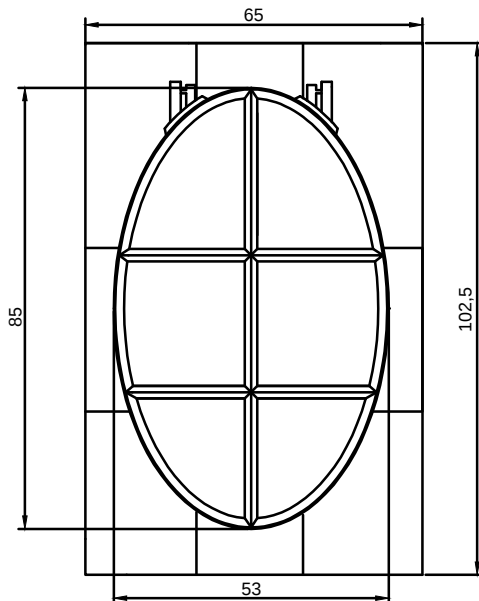

SET FRA OVEN

MED DIMENSIONER



SET FRA SIDEN 90 grader

TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE VINGETEGL

MODELNAVN DANTEGL MODEL GAMMEL DANSK alternativt HÅNDBEARBEJDET - VINGETEGL

PRODUCENT MONIER


VINGETEGL - DIMENSIONER

LÆNGDE	404 MM
BREDDE	236 MM
PILHØJDE	53 MM
LÆGDEAFSTAND	325-331 MM


TYPE NR.
GH1509

STØRRELSE
9 STEN


TAGBEKLÆDNING
RT 806 HØJSLEV VINGETEGL LILLE DANSK FORMAT
FRA RANDERSTEGL

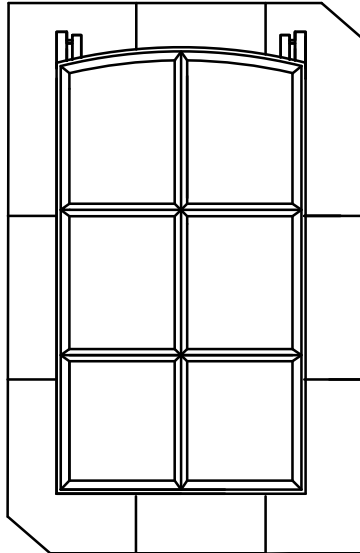

SET FRA OVEN

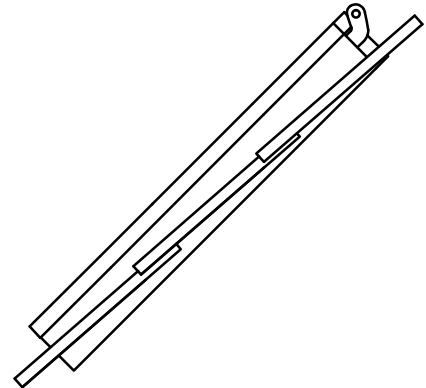

SET FRA SIDEN 45 grader

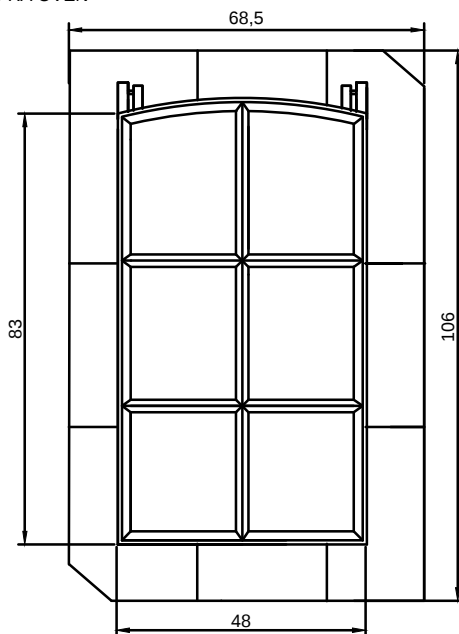

SET FRA OVEN

MED DIMENSIONER - CM



SET FRA SIDEN 90 grader


TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE	VINGETEGL
MODELNAVN	RT 806 HØJSLEV VINGETEGL LILLE DANSK FORMAT
PRODUCENT	RANDERS TEGL
VINGETEGL - DIMENSIONER	
LÆNGDE	405 MM
BREDDE	247 MM
PILHØJDE	65 MM
LÆGDEAFSTAND	330 MM


TYPE NR.
GH1609

STØRRELSE
9 STEN


TAGBEKLÆDNING
RT 825 FALSTEGL LILLE MODEL HILLERØD
FRA RANDERSTEGL

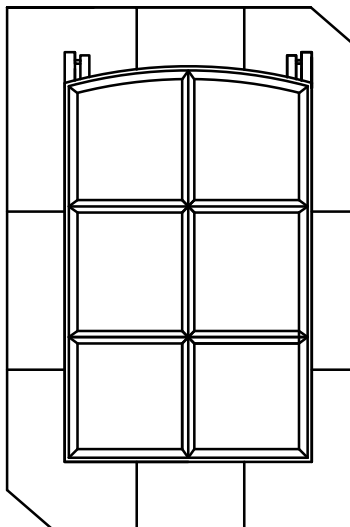

SET FRA OVEN

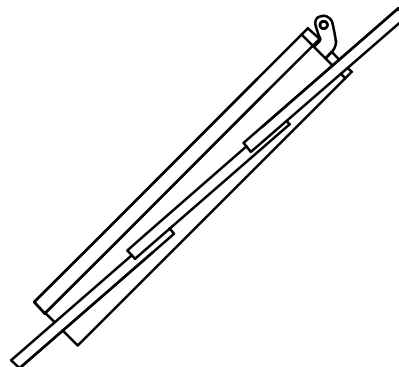


SET FRA SIDEN 45 grader

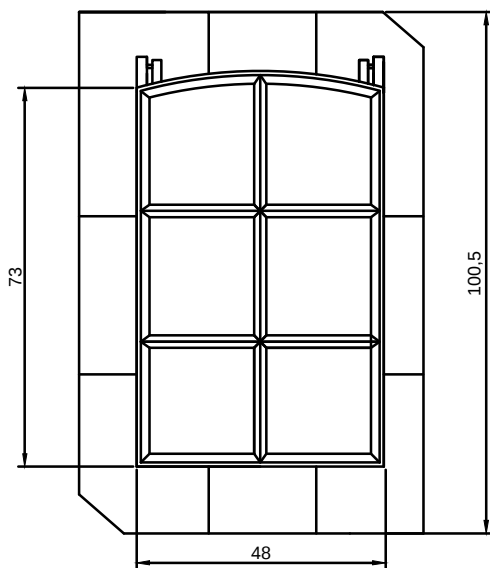

SET FRA OVEN

MED DIMENSIONER - CM



SET FRA SIDEN 90 grader


TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE	FALSTEGL
MODELNAVN	RT 825 FALSTEGL LILLE MODEL HILLERØD
PRODUCENT	RANDERS TEGL
FALSTEGL - DIMENSIONER	
LÆNGDE	395 MM
BREDDE	250 MM
PILHØJDE	80 MM
LÆGDEAFSTAND	275 - 305 MM


TYPE NR.
GH1209

STØRRELSE
9 ST


TAGBEKLÆDNING
NATURSKIFER

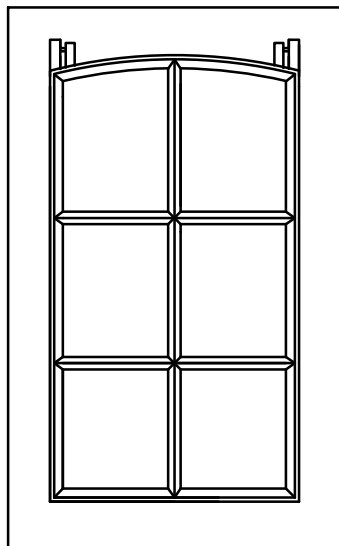

SET FRA OVEN

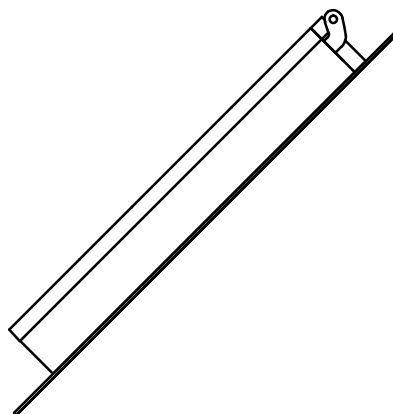


SET FRA SIDEN 45 grader

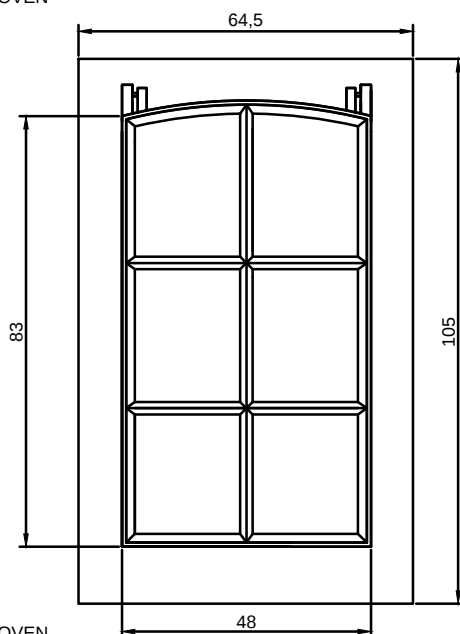

SET FRA OVEN

MED DIMENSIONER



SET FRA SIDEN 90 grader

TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE NATURSKIFER

MODELNAVN NATURSKIFER KONGEBRO


PRODUCENT KONGEBRO

DEN FLADE INDDÆKNING BETYDER AT DENNE TYPE VINDUE KAN OPSÆTTES PÅ STRÅ OG PAP TAGBEKLÆDNING


TYPE NR.
GH1412

STØRRELSE
12 STEN


TAGBEKLÆDNING
DANTEGL GAMMEL DANSK /
HÅNDBEARBEJDET VINGETEGL

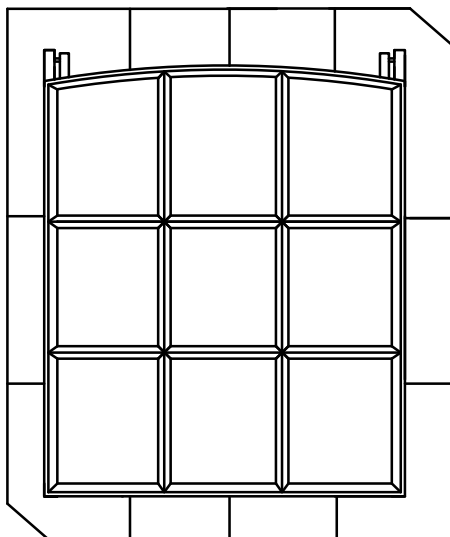

SET FRA OVEN

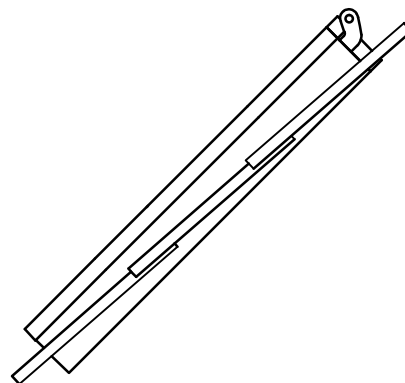


SET FRA SIDEN 45 grader

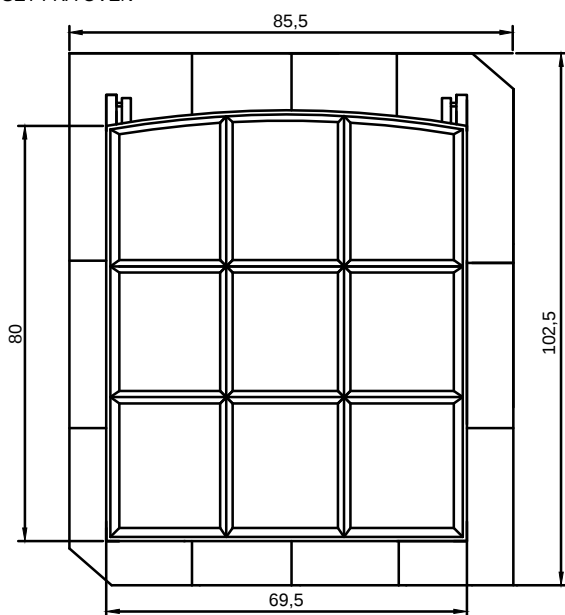

SET FRA OVEN

MED DIMENSIONER - CM



SET FRA SIDEN 90 grader

TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE VINGETEGL

MODELNAVN DANTEGL MODEL GAMMEL DANSK alternativt HÅNDBEARBEJDET - VINGETEGL

PRODUCENT MONIER

DIMENSIONER - VINGETEGL

LÆNGDE 404 MM

BREDDE 236 MM


PILHØJDE 53 MM

LÆGDEAFSTAND 325-331 MM


TYPE NR.
GH1112

STØRRELSE
12 STEN

TAGBEKLÆDNING
DANTEGL HÅNDSTRØGNE
VINGETAGSTEN JP

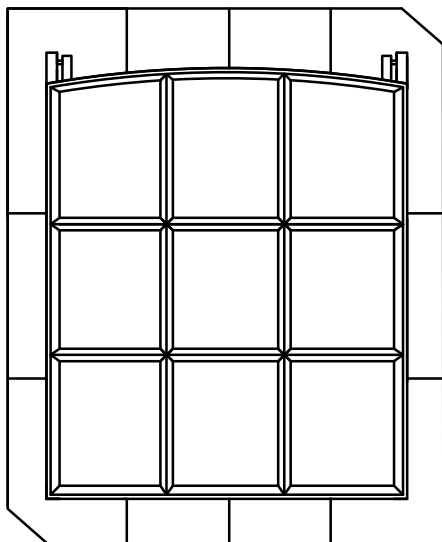


SET FRA OVEN

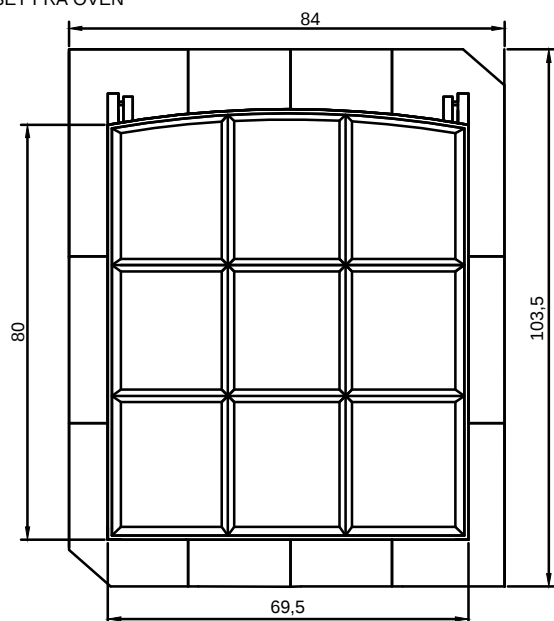


SET FRA OVEN

MED DIMENSIONER - CM

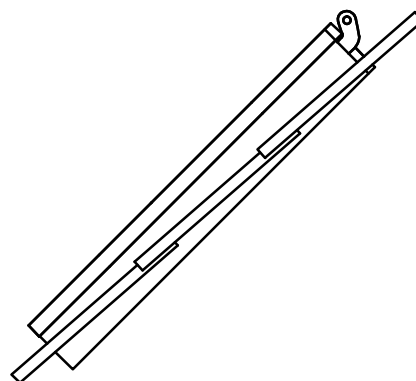

SET FRA SIDEN 45 grader



SET FRA SIDEN 90 grader


TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE	VINGETGL
MODELNAVN	DANTEGL HÅNDSTRØGNE VINGETAGSTEN JP
PRODUCENT	MONIER
VINGETGL - DIMENSIONER	
LÆNGDE	403 MM
BREDDE	230 MM
PILHØJDE	58 MM
LÆGDEAFSTAND	CA 315 MM


TYPE NR.
GH1512

STØRRELSE
12 STEN


TAGBEKLÆDNING
RT 806 HØJSLEV VINGETEGL LILLE DANSK FORMAT
FRA RANDERSTEGL

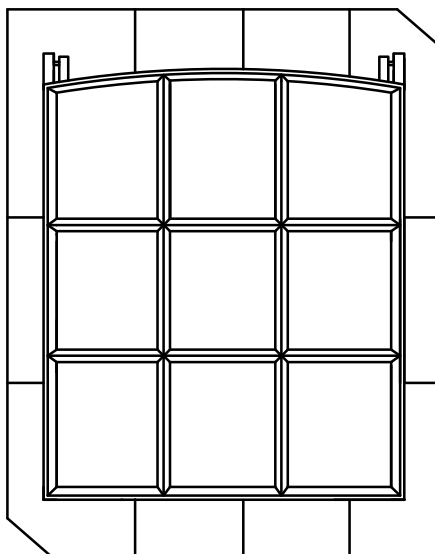

SET FRA OVEN

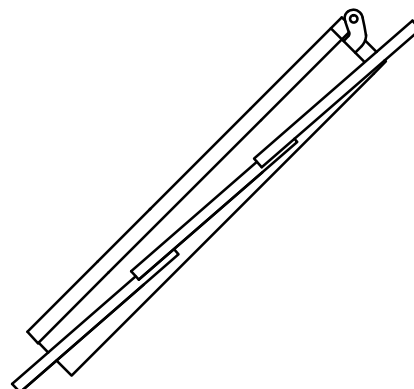

SET FRA SIDEN 45 grader

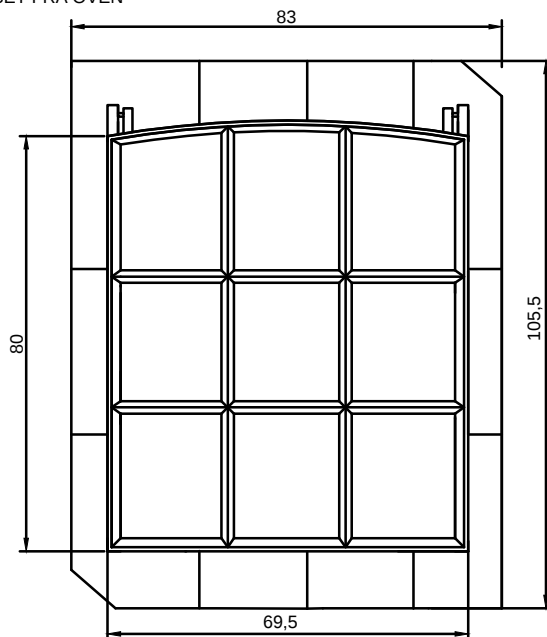

SET FRA OVEN

MED DIMENSIONER - CM



SET FRA SIDEN 90 grader


TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE	VINGETEGL
MODELNAVN	RT 806 HØJSLEV VINGETEGL LILLE DANSK FORMAT
PRODUCENT	RANDERS TEGL
VINGETEGL - DIMENSIONER	
LÆNGDE	405 MM
BREDDE	247 MM
PILHØJDE	65 MM
LÆGDEAFSTAND	330 MM


TYPE NR.
GH1612

STØRRELSE
12 STEN


TAGBEKLÆDNING
RT 825 FALSTEGL LILLE MODEL HILLERØD
FRA RANDERSTEGL

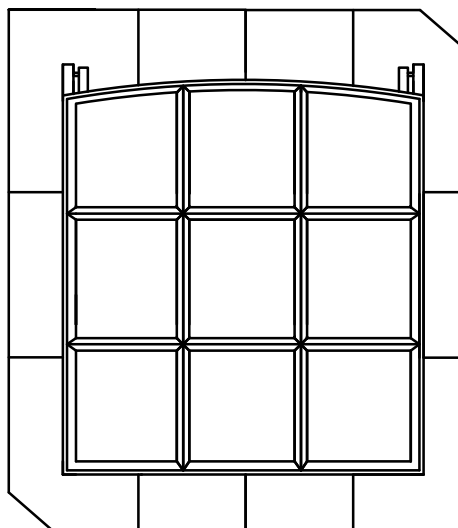

SET FRA OVEN

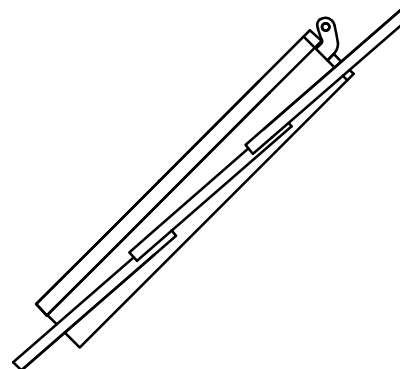


SET FRA SIDEN 45 grader

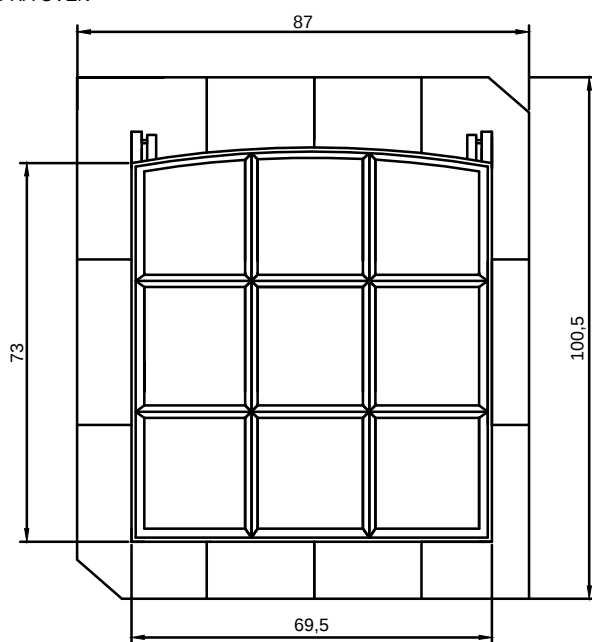

SET FRA OVEN

MED DIMENSIONER - CM



SET FRA SIDEN 90 grader

TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE FALSTEGL

MODELNAVN RT 825 FALSTEGL LILLE MODEL HILLERØD

PRODUCENT RANDERS TEGL

FALSTEGL - DIMENSIONER

LÆNGDE 395 MM

BREDDE 250 MM


PILHØJDE 80 MM

LÆGDEAFSTAND 275 - 305 MM

TYPE NR.
GH1212


STØRRELSE
12 STEN

TAGBEKLÆDNING
NATURSKIFER

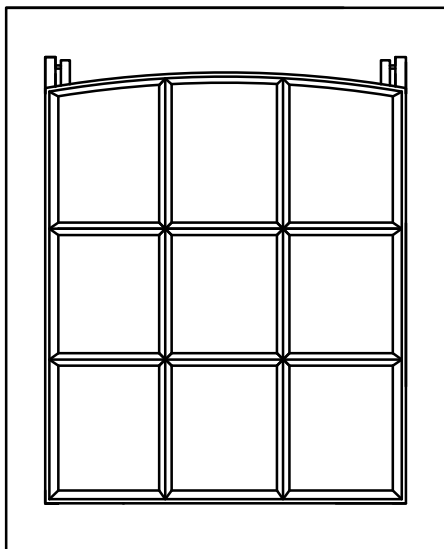

SET FRA OVEN


85

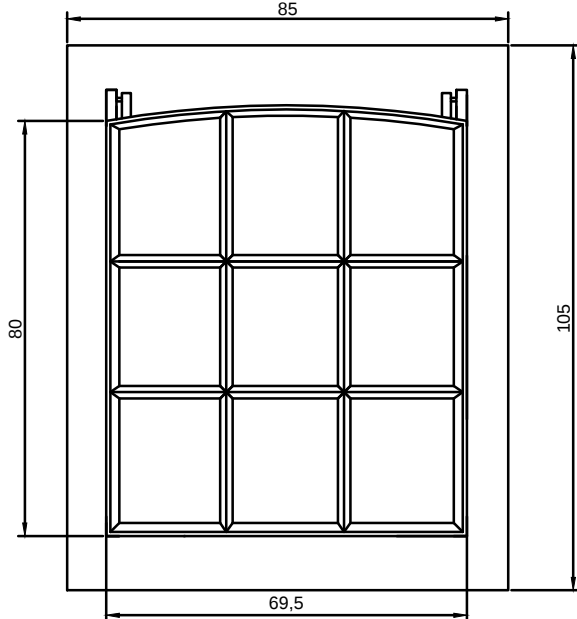


SET FRA OVEN

69,5

MED DIMENSIONER

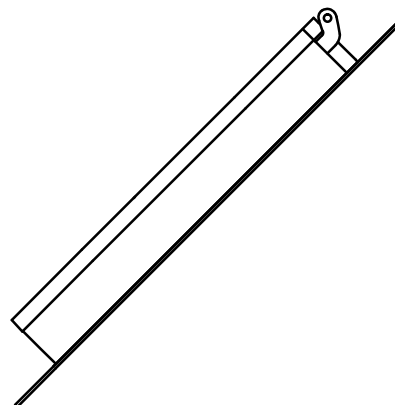

SET FRA SIDEN 45 grader



12

SET FRA SIDEN 90 grader

TAGVINDUETS INDDÆKNING ER UDFORMET TIL FØLGENDE TAGBEKLÆDNING

TYPE NATURSKIFER

MODELNAVN NATURSKIFER KONGEBRO

PRODUCENT KONGEBRO

DEN PLANE INDÆKNING BETYDER AT DENNE TYPE VINDUE KAN OPSÆTTES PÅ STRÅ OG PAP TAGBEKLÆDNING